




บันทึกข้อความ

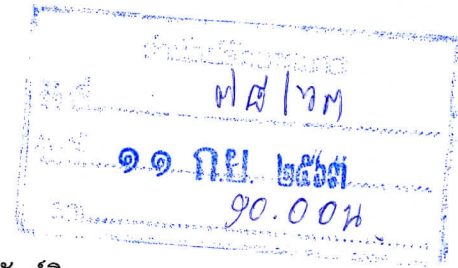

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/๑๘๒๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือลงราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ
บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองพิชัย

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลเมืองพิชัย ได้อนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ
ถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๑๖๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พัน-
บาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แบบ ช. ๒๖/๒๕๖๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบ จึงขอส่งราคากลางโครงการก่อสร้างงานในเขต
เทศบาลเมืองพิชัย ดังกล่าว ให้แก่ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อลงราคากลางในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัย
หากลงราคากลางแล้วขอความกรุณาส่งสำเนาการลงราคากลางให้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เพื่อไว้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางจุฑามาศ เรือนสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองงิ้ว

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. และถนน คล. บัดถึงท่อ บ้านน้อย หมู่ ๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙

โดยทำการก่อสร้างระยะทาง ๐.๔๐ กม. ความยาวรวมประมาณ ๒.๐๐ กม. และ ตามแบบแปลนเทศบาล

แบบเลขที่ พ.๑๖ / 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

สถานที่ สาย/ซอย

ราคานำตั้ง/ค่าจ้าง ปท.

23.14 บ.ลือร น. อำเภอ

เมืองงิ้ว

ดอกเบี้ยเงินกู้

5%

7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาทาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	50.84	113.99	5,795.25	1.3607	155.11	7,885.79
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	62.00	35.55	2,204.10	1.3607	48.37	2,998.94
3	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	48.30	53.27	2,572.83	1.3607	72.48	3,500.64
4	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	55.00	1,077.15	59,243.25	1.3607	1,465.68	80,612.40
5	ผิวทางบ่อวัดและชั้นดินคอนกรีตหนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	44.24	382.87	16,938.17	1.3607	520.97	23,047.71
6	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	6.00	5,562.43	33,374.58	1.3607	7,568.80	45,412.80
7	งานวางท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	1.80	174.86	314.75	1.3607	237.93	428.27
8	ป้ายระชาเส้นพื้นโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
								รวม
								คิดเป็นเงินเพียง
								164,886.55
								164,000.00

- ① หกรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 121,402.93
- ② หกรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ หกรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้อบ่งชี้ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทาง = 1 + (③ + ① x ⑤ + ② x ⑤)
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทาง (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทาง (Factor FN) = ⑤ x ⑥

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ ศรีไชยเดช) กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ
 (นายชัชเชะ ไตรวิวัฒน์) กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
 (นายรัชพล ชินดีสุข) กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายโยธา

กรรมการ
 (นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์) กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ กาทองรุ่ง) กรรมการ
 หัวหน้าโยธาปฏิบัติการ